





Plaatide paigaldussüsteemid




Plaatide paigaldus kütte-/jahutussüsteemiga tasanduskihile

Lk 6



Plaatide paigaldus olemasolevatele plaatidele ja looduskivile

Lk 8

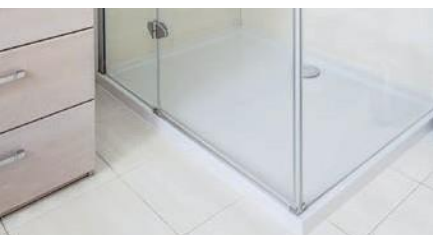

Keraamiliste plaatide paigaldus niisketes ruumides ja dušinurkades tsement- ja kipspindadele

Lk 10



Plaatide paigaldus suure liikluskoormusega aladel

Lk 12



Õhukeste ja suuremõõduliste plaatide paigaldus

Lk 14



Plaatide paigaldus mõranemiskindlale pinnale

Lk 16



Plaatide paigaldus pragunemiskindlale
tasanduskihile siseruumides

Lk 18



Plaatide paigaldus terrassidel ja rõdudel

Lk 20



Plaatide paigaldus pragunemiskindlale
hüdroisolatsioonihile

Lk 22



Plaatide paigaldus basseinis

Lk 24




Plaatide paigaldus fassaadidele

Lk 26



Plaatide paigaldus kütte- /jahutussüsteemiga tasanduskihile

- Tagab suurepärase soojuse difusiooni
- Optimeerib küttesüsteemi jõudlust
- Ei ole tundlik temperatuurimuutuste suhtes
- Töö kiire valmimine
- Väga madala lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

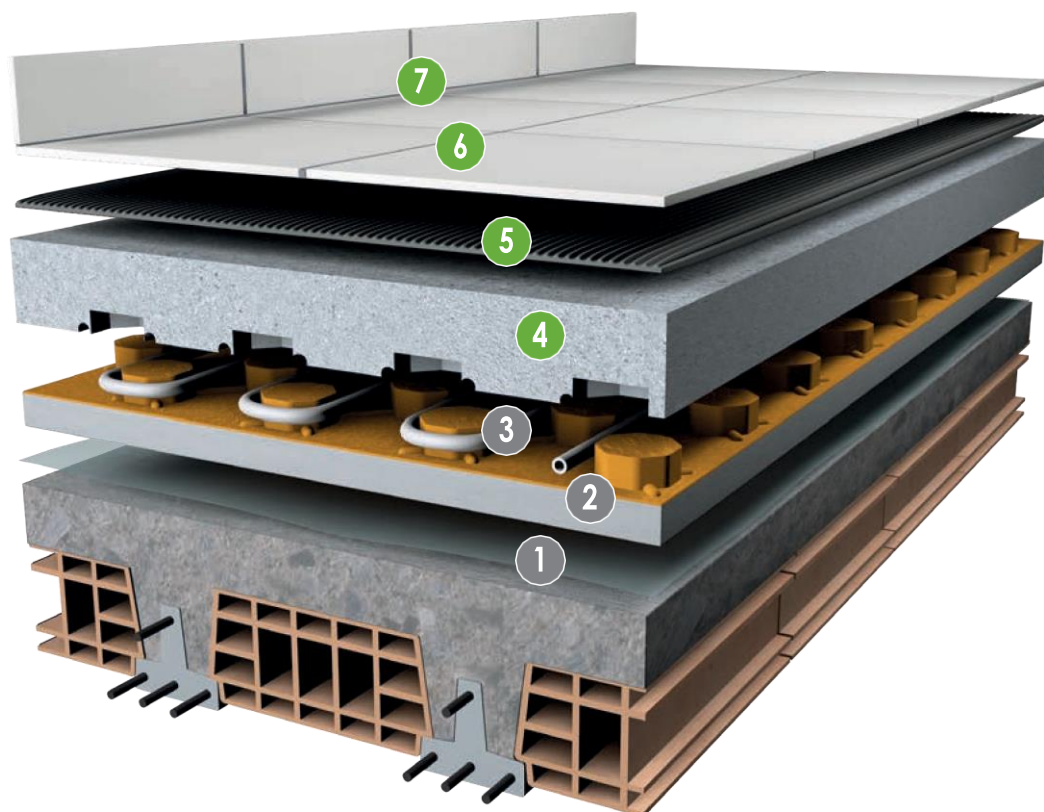

7_



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratiivne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



6_



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



5_



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



4_



Alusmaterjal

Keracem® Eco Pronto

Sertifitseeritud, kasutusvalmis, keskkonnasõbralik, normaalselt fikseeritav ja kiiresti kuivav mineraalne tasanduskiht, mis kaetakse liimiga.

Hinnang 5
Tasanduskihi ettevalmistus
 $\approx 16 - 18 \text{ kg/m}^2$
paksuse cm kohta



Kütte-/jahutussüsteem

3_ Veepõhine kütte-/jahutussüsteem

2_ Eelvormitud, suure mooduliga isolatsioonipaneel

1_ PVC leht – murdumiskindel aurutõke



Plaatide paigaldus olemasolevatele plaatidele ja looduskivile



- Tagab ohutu paigalduse olemasolevatele põrandatele
- Ideaalne renoveerimistöodel
- Vähendab tööle kuluvat aega
- Vältib olemasoleva põranda eemaldamise ja utiliseerimise kulusid ja ebamugavusi
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

4



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoriitvne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



3



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoriitvne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



2



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



1



Alusmaterjal

Keragrip Eco

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, veepõhine nakketugevdaja kompaksetele, imavatele ja mitteimavatele aluspindadele.

Hinnang 5
Ettevalmistus
 $\approx 0.1 - 0.2 \text{ kg/m}^2$



Enne tasandamist ja/või kinnitamist puhastage vana põrandakate põhjalikult, veendudes, et eemaldate kõik mustuse jäljed spetsiaalsete puhastusvahendite abil. Kahtluse korral lihvide pind. Kinnitage lahtised elemendid või elemendid, mis ei ole täielikult fikseeritud ja täitke kõik lohud spetsiaalse tootega.



Keraamiliste plaatide paigaldus niisketes ruumides ja dušinurkades tsement- ja kipspindadele



- Tagab külgnevate ruumide veekindluse
- Sobib renoveerimistöödeks
- Kõrge keemilise stabiilsuse tase
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset





Paisumisvuugid

Fugabella® Eco Silicone

Keskkonnasõbralik, silikoon, äädikhapepõhine, fungitsiiti sisaldav orgaaniline hermeetik, millel on kõrge elastsus paisumis-deformatsioonivuukidele.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



Vuukimine

Fugalite® Bio

Veepõhine hüpoallergeenne vuugisegu portselanplaatide, looduskivide ja klaasmosaiigi veekindlaks, plekikindlaks, siidiefektiga vuukimiseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



Hüdroisolatsioon

Nanoflex® No Limits® (2. kiht)

Väga kleepuv, efektiivne, veekindel geelisegu hingavaks leeliseliseks ja kloorikindlaks hüdroisolatsiooniks enne portselani, keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamist.

Hinnang 3
Katvus $\approx 1.15 \text{ kg/m}^2$
paksuse mm kohta



Aquastop 70


140 mm mittekootud polüpropüleenlint, millel on kõrge nakkuvusega, leeliskindel veekindel töötlus perimeetriliidetele, mis kantakse peale tootega Nanoflex® No Limits®.



Nanoflex® No Limits® (1. kiht)

Väga kleepuv, efektiivne, veekindel geelisegu hingavaks leeliseliseks ja kloorikindlaks hüdroisolatsiooniks enne portselani, keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamist.

Hinnang 3
Katvus $\approx 1.15 \text{ kg/m}^2$
paksuse mm kohta



Alusmaterjal

Keracem® Eco Pronto

Sertifitseeritud, kasutusvalmis, keskkonnasõbralik, normaalselt fikseeritav ja kiiresti kuivav mineraalne tasanduskiht, mis kaetakse liimiga.


Hinnang 5
Tasanduskihi ettevalmistamine
 $\approx 16 - 18 \text{ kg/m}^2$
paksuse cm kohta





Plaatide paigaldus suure liikluskooormusega aladel

- Tagab ohutu paigaldamise suure liikluskooormusega aladel
- Tagab kõrge vastupidavuse staatilistele ja dünaamilistele koormustele
- Töö kiire valmimine
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

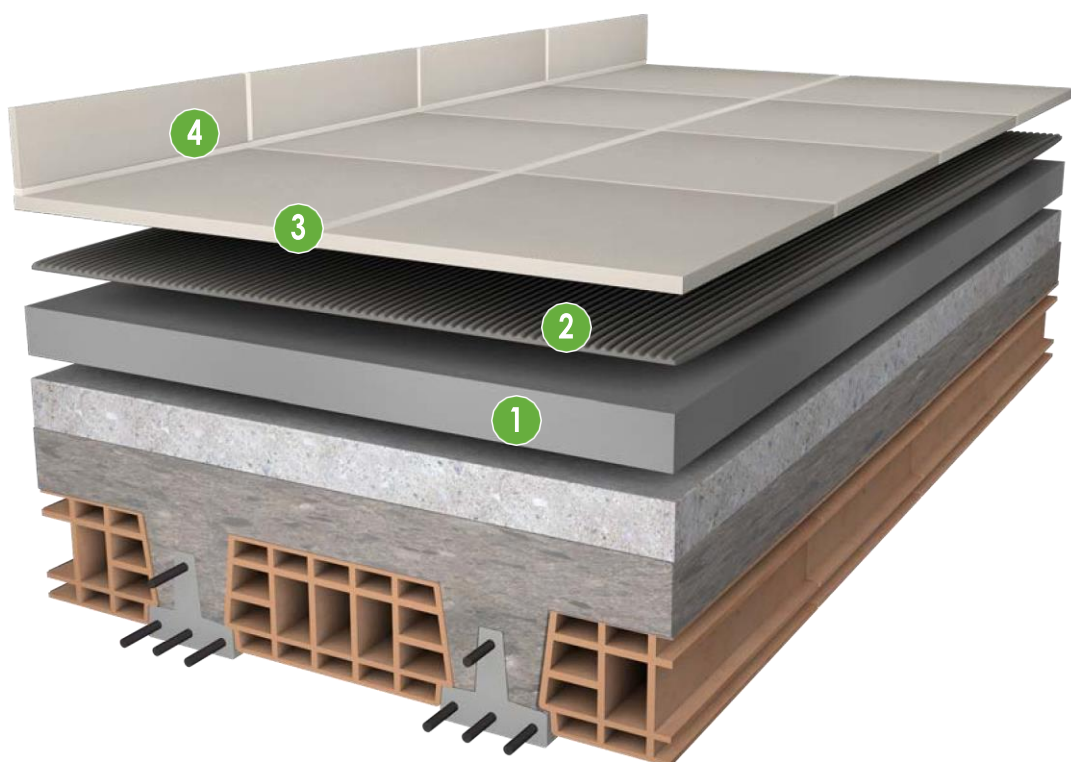

4_



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratiivne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoodet keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



3_



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoodet keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



2_



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



1_



Alusmaterjal

Keracem® Eco ProntoPlus

Sertifitseeritud, kasutusvalmis, keskkonnasõbralik, normaalselt fikseeritav ja kiiresti kuivav mineraalne tasanduskiht, mis kaetakse liimiga.


Hinnang 5
Tasanduskihi ettevalmistus $\approx 16 - 18 \text{ kg/m}^2$
paksuse cm kohta





Õhukeste ja suuremõõduliste plaatide paigaldus

- Tagab õhukeste elementide ohutu paigalduse
- Tagab kõrge vastupidavuse survele
- Sobib renoveerimistöodeks
- Vähendab tööle kuluvat aega
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

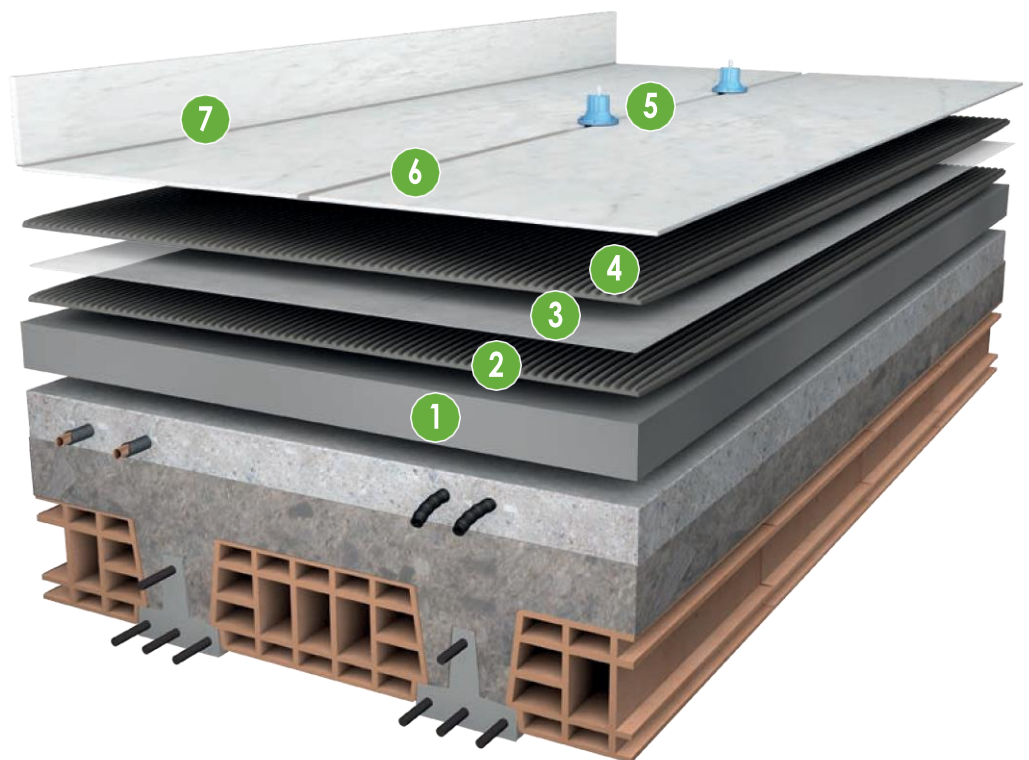

7_



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratiivne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



6_



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



5_

Plaatimine

TLS

Nivelleerimisliigendid nuppudega.

4_



TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



3_



Pragunemiskindlus

TR Tex

Tugevdatud pragunemiskindel leht. Sobib tõmbe- ja puhverliikumiste ühtlustamiseks aluspinna ja pinnaviimistluse vahel. Kasutamiseks siseruumides.

2_



TR Fast

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraalliim igat tüüpi plaatide kiireks paigaldamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide, portselanplaatide ja stabiilse looduskivi kiireks paigaldamiseks isegi olemasolevatele kattematerjalidele. Ülikiire paigaldus ka madalatel temperatuuridel. Pikaajaline vastupidavus.

Katvus $\approx 2,5 - 5 \text{ kg/m}^2$



1_



Alusmaterjal

Keracem® Eco Pronto

Sertifitseeritud, kasutusvalmis, keskkonnasõbralik, normaalselt fikseeritav ja kiiresti kuivav mineraalne tasanduskiht, mis kaetakse liimiga.

Hinnang 5
Tasanduskihi ettevalmistus
 $\approx 16 - 18 \text{ kg/m}^2$
paksuse cm kohta





Plaatide paigaldus mõranemiskindlale pinnale

- Spetsiaalsel alusmaterjalidel pragude, vuukide ja lõhede täitmiseks
- See kompenseerib hügromeetrilist kokkutõmbumist kõvenemata alusmaterjalidel
- Võimaldab mis tahes paigaldusdisaini
- Praktiline ja kiire, pinnal võib kohe kõndida



5_



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoraativne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



4_



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoraativne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



3_




Plaatimine

TR Fast

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraalliim igat tüüpi plaatide kiireks paigaldamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide, portselanplaatide ja stabiilse looduskivi kiireks paigaldamiseks isegi olemasolevatele kattematerjalidele. Ülikiire paigaldus ka madalatel temperatuuridel. Pikaajaline vastupidavus.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



2_



Pragunemiskindlus

TR Tex

Tugevdatud pragunemiskindel leht. Sobib tõmbe- ja puhverliikumiste ühtlustamiseks aluspinna ja pinnaviimistluse vahel. Kasutamiseks siseruumides.

1_



TR Fast

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraalliim igat tüüpi plaatide kiireks paigaldamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide, portselanplaatide ja stabiilse looduskivi kiireks paigaldamiseks isegi olemasolevatele kattematerjalidele. Ülikiire paigaldus ka madalatel temperatuuridel. Pikaajaline vastupidavus.

Katvus $\approx 2,5 - 5 \text{ kg/m}^2$




Olemasolev põrandakate



Plaatide paigaldus pragunemiskindlale tasanduskihile siseruumides

- Spetsiaalsel alusmaterjalidel pragude, vuukide ja lõhede täitmiseks
- See kompenseerib hügromeetrilist kokkutõmbumist kõvenemata alusmaterjalidel
- Võimaldab mis tahes paigaldusdisaini
- Praktiline ja kiire, pinnal võib kohe kõndida

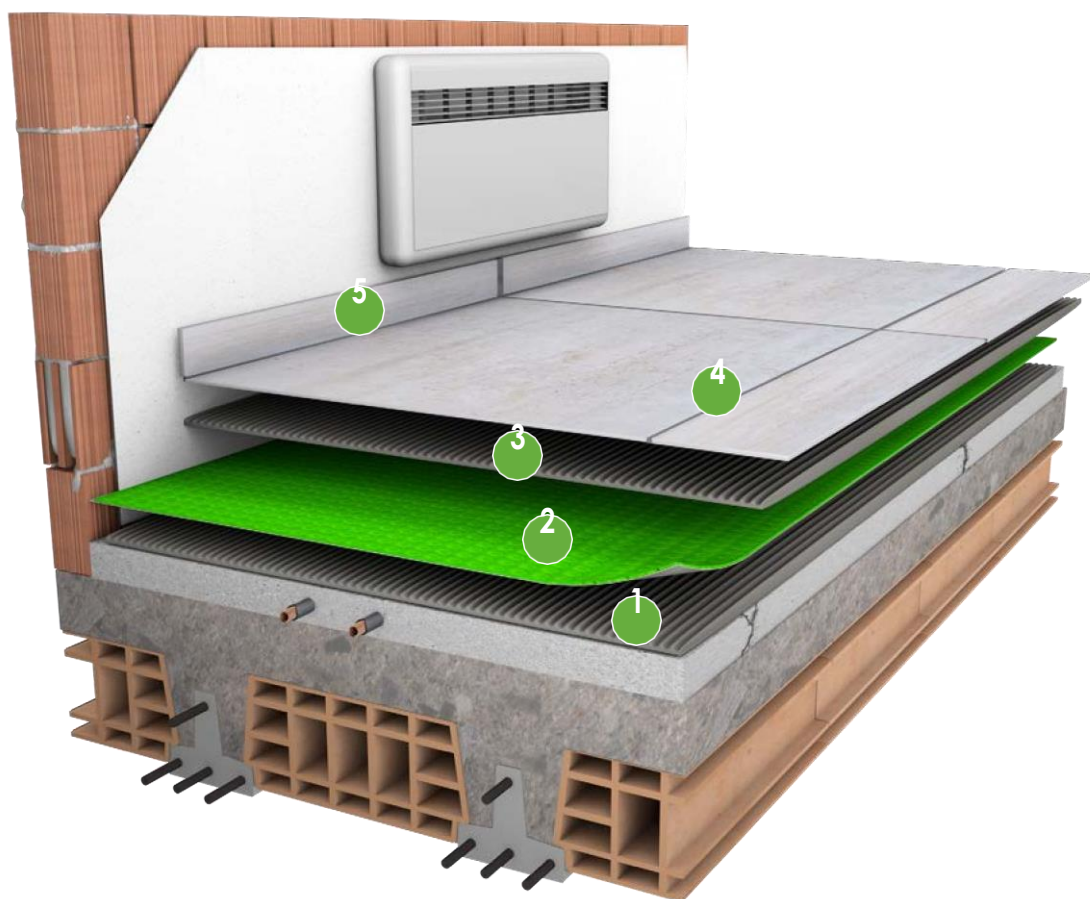

5



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratívne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



4



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratívne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



3



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraallii, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



2



Pragunemiskindlus

Green-Pro

Eraldiseisev, pragunemis- ja veekindel materjal, millel on hea nakkuvus rõdude, terrasside ja horisontaalsete pindade jaoks enne keraamiliste plaatide või looduskivi paigaldamist; loob veekindla pinna ka siis, kui see on kaetud pragunenud, täielikult kõvenemata või aluspinna jääkniiskuse tõttu aururõhuga.

Katvus 23 m^2 kulu 1 rull 20 m



1



TR Fast

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraallii igat tüüpi plaatide kiireks paigaldamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide, portselanplaatide ja stabiilse looduskivi kiireks paigaldamiseks isegi olemasolevatele kattematerjalidele. Ülikiire paigaldus ka madalatel temperatuuridel. Pikaajaline vastupidavus.

Katvus $\approx 2,5 - 5 \text{ kg/m}^2$




Tasanduskiht



Plaatide paigaldus terrassidel ja rõdudel

- Tagab ohutu paigaldamise keerulistes temperatuuri- ja niiskustingimustes
- Tagab alusstruktuuri kaitse
- Tagab suurepärase vastupidavuse temperatuurimuutustele
- Täielik hüdrafoobsus
- Töö kiire valmimine
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

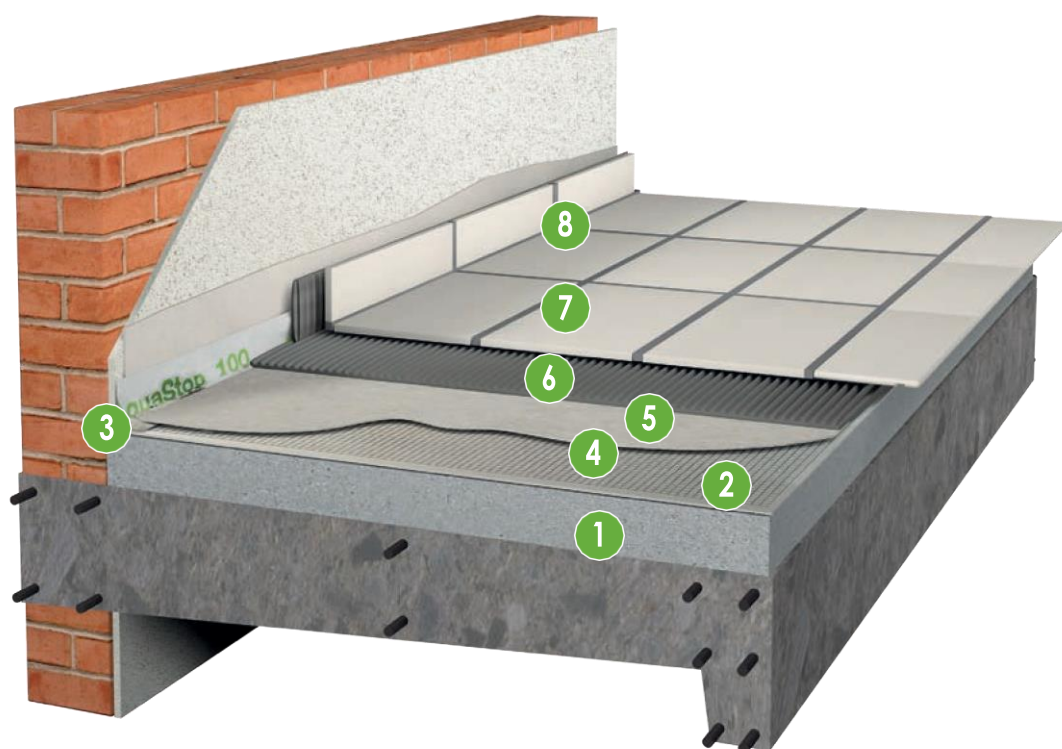

8



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratiivne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetööde keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



7



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetööde keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



6



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraallii, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus ≈ 2 – 5 kg/m²



5



Hüdroisolatsioon

Nanoflex® No Limits® (2. kiht)

Väga kleepuv, efektiivne, veekindel geelisegu hingavaks leeliseliseks ja kloorikindlaks hüdroisolatsiooniks enne portselani, keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamist.

Hinnang 3
Katvus ≈ 1.15 kg/m²
paksuse mm kohta



4



Aquastop AR1 – Aquastop 100

Spetsiaalne tugevdav võrk, mis on valmistatud leeliskindlast klaaskiust.



3



Polüetüleenist elastne veekindel teip, mis on mõlemalt poolt kaetud suure haardumisega mittekoatud polüpropüleen perimeetri ja fraktsioneerivate-paisumisvuukide jaoks.

2



Nanoflex® No Limits® (1. kiht)

Väga kleepuv, efektiivne, veekindel geelisegu hingavaks leeliseliseks ja kloorikindlaks hüdroisolatsiooniks enne portselani, keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamist.

Hinnang 3
Katvus ≈ 1.15 kg/m²
paksuse mm kohta



1



Alusmaterjal

Keracem® Eco Pronto

Sertifitseeritud, kasutusvalmis, keskkonnasõbralik, normaalselt fikseeritav ja kiiresti kuivav mineraalne tasanduskiht, mis kaetakse liimiga.


Hinnang 5
Tasanduskihi ettevalmistus
≈ 16 – 18 kg/m² paksuse cm kohta





Plaatide paigaldus pragunemiskindlale hüdroisolatsioonikihile

- Muudab veekindlaks mistahes pinnad, vanad või uued, niisked või kuivad, pragunenud või mõõtmete varieerumisest sõltuvad
- See kompenseerib hügromeetrilist kokkutõmbumist ja termilise deformatsiooni survet
- See vähendab kohapealset tööle kuluvat aega: hüdroisolatsioon ja katte paigaldamine kohe, talub kohe pinnal kõndimist
- See lahendab alusmaterjali ühenduskohtade probleemi

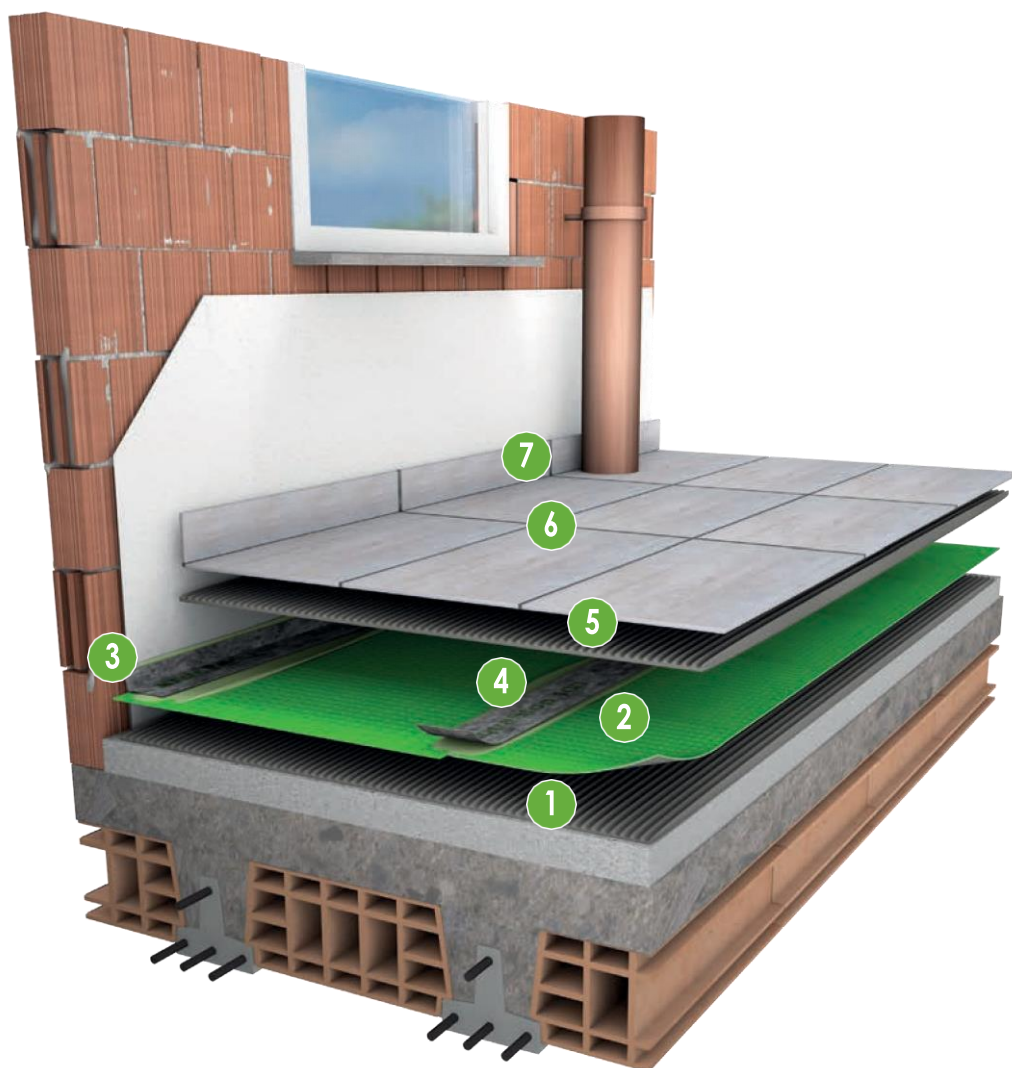

7



Paisumisvuugid

Silicone Color

Dekoratiivne hermeetik plaatidele ja mosaiigile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



6



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoratiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaiigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



5



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraallim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus $\approx 2 - 5 \text{ kg/m}^2$



4



Hüdroisolatsioon

Aquastop 100

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraalne hermeetik veekindlaks ja tugeva nakkuvusega tihendiks.



3



Aquastop Fix

Polüetüleenist elastne veekindel teip, mis on mõlemalt poolt kaetud suure haardumisega mittekootud polüpropüleen perimeetri ja fraktsioneerivate-paisumisvuukide jaoks.



2



Green-Pro

Eraldiseisev, pragunemis- ja veekindel materjal, millel on hea nakkuvus rõdude, terrasside ja horisontaalsete pindade jaoks enne keraamiliste plaatide või looduskivi paigaldamist; loob veekindla pinna ka siis, kui see on kaetud pragunenud, täielikult kõvenemata või aluspinnal jääkniskuse tõttu aururõhuga.

Katvus 23 m^2 with 1 roll 20 m



1



TR Fast

Sertifitseeritud, keskkonnasõbralik, mineraallim igat tüüpi plaatide kiireks paigaldamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide, portselanplaatide ja stabiilse looduskivi kiireks paigaldamiseks isegi olemasolevatele kattematerjalidele. Ülikiire paigaldus ka madalatel temperatuuridel. Pikaajaline vastupidavus.


Katvus $\approx 2,5 - 5 \text{ kg/m}^2$



Aluspinnad: tasanduskihid, marmorist põrandaplaadid, aluspinnale ankurdatud looduskivist põrandakatted, aluspinnale ankurdatud kiudtsement- ja kipsplaadipaneelid. Kontrollige mehaanilist jõudlust ja aluspindade terviklikkust; kontrollige pinna puhtust.

Plaatide paigaldus basseinides

- Tagab ohutu paigaldamise pideva veesurve tingimustes
- Suure survega vesi seda ei mõjuta
- Suurendab hügieeni
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset

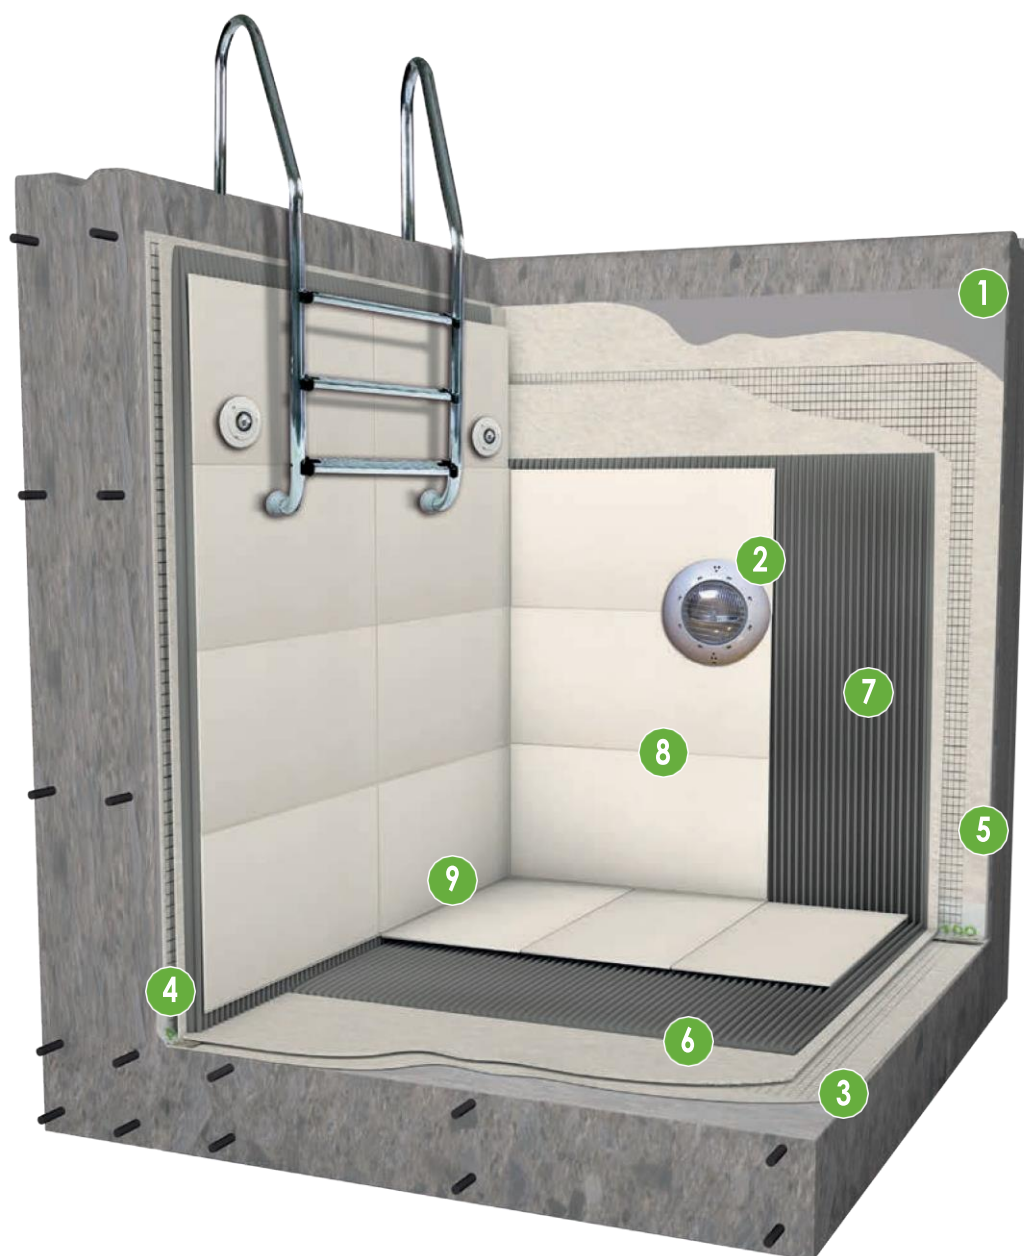



Paisumisvuugid

Fugabella® Eco Silicone

Keskkonnasõbralik, silikoon, äädikhappepõhine, fungitsiiti sisaldav orgaaniline hermeetik, millel on kõrge elastsus paisumis-deformatsioonivuukidele.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



Vuukimine

Fugalite® Bio

Veepõhine hüpoallergeenne vuugisegu portselanplaatide, looduskivide ja klaasmosaiigi veekindlaks, plekikindlaks, siidiefektiga vuukimiseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraallim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga.

Katvus ≈ 2 – 5 kg/m²



Hüdroisolatsioon

Aquastop AR1 – Aquastop 100

Spetsiaalne tugevdav võrk, mis on valmistatud leeliskindlast klaaskiust.

Polüetüleenist elastne veekindel teip, mis on mõlemalt poolt kaetud suure haardumisega mittekootud polüpropüleen perimeetri ja fraktsioneerivate-paisumisvuukide jaoks.



Nanoflex® No Limits® (1. kiht) (2. kiht)

Väga kleepuv, efektiivne, veekindel geelisegu hingavaks leeliseliseks ja kloorikindlaks hüdroisolatsiooniks enne portselani, keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamist.

Hinnang 3
Katvus ≈ 1.15 kg/m²
paksuse mm kohta



Aquastop Nanosil

Keskkonnasõbralik jäik neutraalne silaanhermeetik hüdraulika- ja elektrisüsteemide veekindlaks tihendamiseks basseini elementide ja ehituselementide kaudu.

Katvus ≈ 10 m (vuuk 5x5 mm)
koos 1 290 ml padruniga



Asetage ümmargused liistud seinale ja seina, seina ja põranda vahele ning kõikidesse nurkadesse.

Aluspinna tasandamine



Keralevel® Eco LR

Sertifitseeritud, kiiretoimeline, keskkonnasõbralik, mineraalide tasandustoodete ebakorrapäraste ja suure paksusega aluspindade korrigeerimiseks.

Tasandamine ≈ 1.5 kg/m² paksuse mm kohta

Plaatide paigaldus fassaadidele

- Tagab ohutu paigaldamise keerulistes temperatuuri- ja niiskustingimustes
- Tagab suurepärase vastupidavuse temperatuurimuutustele
- Väga madala LOÜ heitkogusega süsteem parandab õhu kvaliteeti ja tõstab kasutajate tervisekaitse taset



4_



Paisumisvuugid

Neutro Color

Dekoraatiivne hermeetik fassaadidele ja looduskivile 12 värvitoonis . Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 3
Katvus märgitud andmelehel



3_



Vuukimine

Fugabella® Color

Dekoraatiivne Resina-cemento® (vaik-tsement) vuugisegu keraamilistele ja portselanplaatidele, mosaigile ja looduskivile 50 värvitoonis. Rohetoode keskkonnasõbralikuks ehituseks.

Hinnang 4
Katvus märgitud andmelehel



2_



Plaatimine

TR Flex S1

Deformeeritav mineraalliim, millel on äärmiselt kõrge loodusliku lisandi sisaldus portselanplaatide, keraamiliste plaatide ja looduskivi efektiivseks liimimiseks vertikaalse libisemiseta ja pika avatud ajaga

Katvus ≈ 2 – 5 kg/m²



1_



Aluskrohv

GeoCalce® G Antisismico

Suureteraline, hingav struktuurne geomört, mis on valmistatud puhtast looduslikust NHL lubi ja geosideainest – klass M15. Ette nähtud kasutamiseks peeneteralise mineraalbetoonina, mida kasutatakse elektrokeeritatud võrkudega sertifitseeritud konstruktsioonitugevdus-, parandus- ja seismilistes kohanemissüsteemides. Sobib müüritööde konsolideerimiseks ja remondiks. Sertifitseeritud hoonete ohutuse parandamiseks.

Hinnang 5
Katvus ≈ 14.5 kg/m²
paksuse cm kohta



